取扱説明書兼製品保証書

X-STAR CHANNEL 3S-50 エックス スター チャンネル 3S

このたびは、弊社製品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

製品図及び仕様

型番	STAR 003W-50	STAR 003WW-50	STAR 003B-50
定格電圧	DC12V		
消費電力	0.66W / 1モジュール		
LEDカラー	クールホワイト 6300K	ウォームホワイト 2700K	ブルー
照射角	120°		
LED灯数	3in SMDタイプLED 3灯		
最大接続数	50モジュール		
カットレンジ	1モジュール毎		
使用環境	屋外仕様 / -25℃～60℃		
備考	50モジュール / ロット		

オプション品
専用アルミレール
専用アルミレール2000mm,アルミレール取付クリップ
専用プラスチックモール
専用アルミレールエンドキャップ,3S-50用専用カバー

関連商品
DC12Vスイッチング電源 屋内用 / 屋外用 ， AC-DC ADAPTER
1Eコントローラー ， LED調光器 ， PR512
X-DIMMER VOLT
X-CONTROL-1 ， X-FADE-6 ， ADT-48E ， ART-8D

X-STAR CHANNNEL 3S 本体

重量	12g/1モジュール

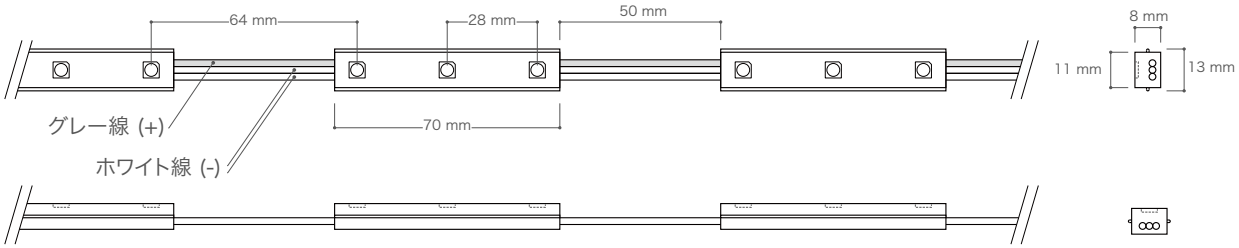

オプション品

専用アルミレール1000mm	
品番	STAR003-ALBAR1000
重量	226g/本

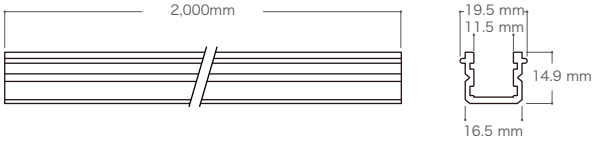

専用アルミレール2000mm	
品番	STAR003-ALBAR2000
重量	452g/本

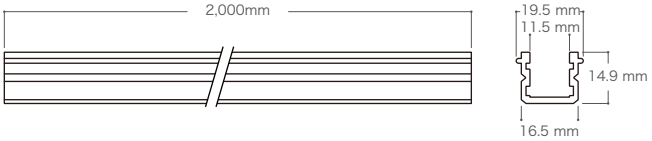

アルミレール用エンドキャップ	
品番	STAR003-ALBAR-EC
重量	0.6/ヶ

アルミレール用取付クリップ	
品番	STAR003-ALBAR-CL
重量	3.4g/個

※こちらの商品は専用アルミレール１０００ｍｍ
又は2000mmに使用する場合は別途シリコンにてエンドキャップを固定してください。
※プラスチックモールには取付ができません。

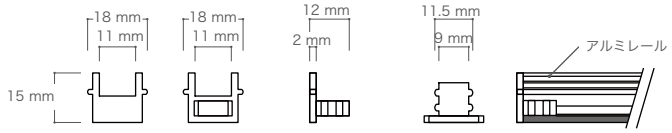



3S-50用専用カバー	
品番	STAR003-ALWC-50
重量	2g/ヶ

※こちらの商品はプラスチックモールには取付ができません。

専用プラスチックモール	
品番	STAR003-PLM100
重量	60g/本

※専用プラスチックモールは屋内使用です。
屋外で使用しないでください 。

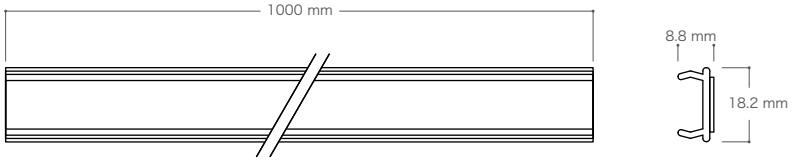

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863 愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX052-694-0013

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

・電源は必ず DC12V スイッチング電源をご使用ください。
・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
・水中でのご使用はしないでください。
・本灯具を布や紙などでおおったりしないでください。
　また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
・結線箇所、末端、カットした部分は別途自己融着テープ、ビニールテープ、シリコン等を使用して絶縁、防水処理をしてください。
・ご使用されるスイッチング電源の容量をご確認の上、ご使用ください。
・本灯具に通電したまま切断・結線などはしないでください。
・結線する際は、極性及び配線色を合わせてください。
・メンテナンスが可能な場所に設置してください。
・屋外では配線が露出する設置はしないで下さい。

ご使用になる前の注意点

・ご使用になる前には、必ず点灯確認を行ってください。
・最大接続数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
・以下の項目に該当する場合は保証対象外となるのでご注意ください。
　※本取扱説明書兼保証書の注意事項に反する使用をした場合。
　※天災、人災などによる故障の場合。
　※取付業者による破損の場合。
・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
・この保証書は、本書に明示した保証期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。
　交換の際には本書に記載されている、出荷日、出荷管理 No、を確認いたしますので大切に保管してください。
・現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証いたしかねます。予めご了承ください。

本灯具は以下のような環境では使用しないで下さい。

・常時、振動や衝撃がある場所。
・海水がかかる場所。
・不安定な場所。
・腐食性のガスが発生する場所。
・湿度の高い場所。
・有機溶剤がかかる場所。
・屋外に設置した際に本灯具が露出する場所。
・密閉空間や周囲温度が高い場所。

<table>
<tr><td>出　荷　日</td><td colspan="3"></td><td>担当者印</td></tr>
<tr><td>保 証 期 間</td><td colspan="3">本体：出荷日より2年間 オプション品:出荷日より1年間</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>出荷管理No.</td><td></td><td>備　考</td><td></td></tr>
</table>

※保証期間の例外
　24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

X-STAR CHANNEL 3S 専用アルミレール 2000mm

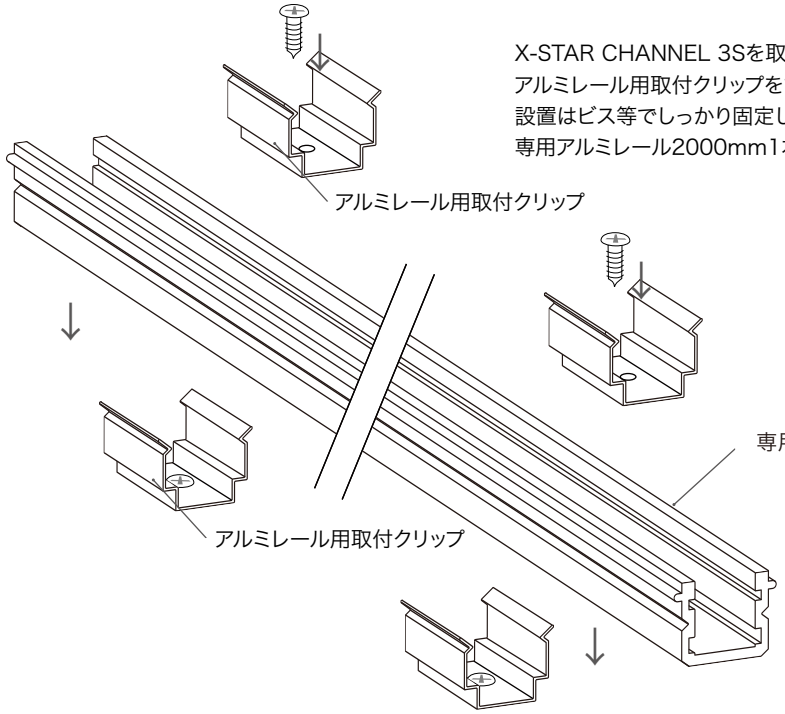

X-STAR CHANNEL 3Sを取付けたい箇所に
アルミレール用取付クリップを設置してください。
設置はビス等でしっかり固定してください。
専用アルミレール2000mm1本つき、アルミレール用取付クリップを最低2個は使用して下さい。

設置したアルミレール用取付クリップに対して
専用アルミレール2000mmをはめ込んでください。

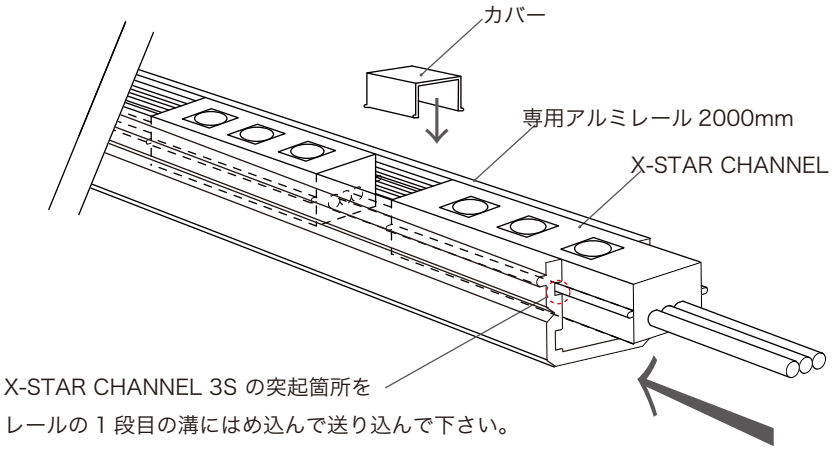

X-STAR CHANNEL 3S の突起箇所を
レールの 1 段目の溝にはめ込んで送り込んで下さい。

※X-STAR CHANNEL 3Sをレールにはめ込む際、滑りが悪くはめ込みにくい場合は
潤滑油等をなじませてから送り込んでください。

レールを縦方向で固定で使用する場合

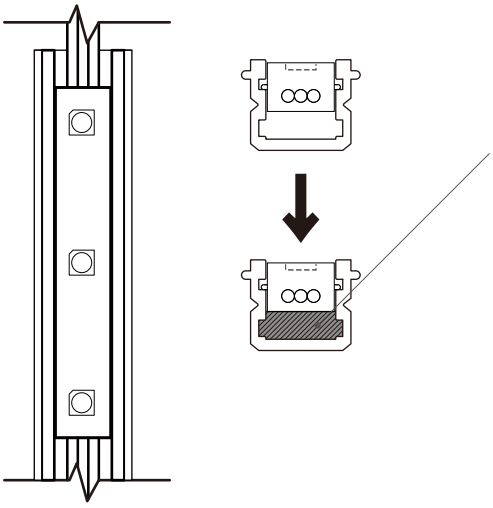

レールを縦方向で固定して使用する場合は
3S をレールに挿入後、レール先端 (上下) を
別途シリコン等で固定してください。
またエンドキャップご使用の場合はシリコン等が
固まる前に固定してください。

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013

X-STAR CHANNEL 3S 専用プラスッチックモール取付方法

※専用プラスチックモールは屋内仕様です。
　屋外での使用はしないでください。

X-STAR CHANNEL 3Sを取付けたい箇所に専用プラスッチックモールを設置します。
設置の際は付属の両面テープの接着をよくするため、接着面のゴミや、水分、油分は予め拭き取ってください。
ビス等でしっかりと固定してください。

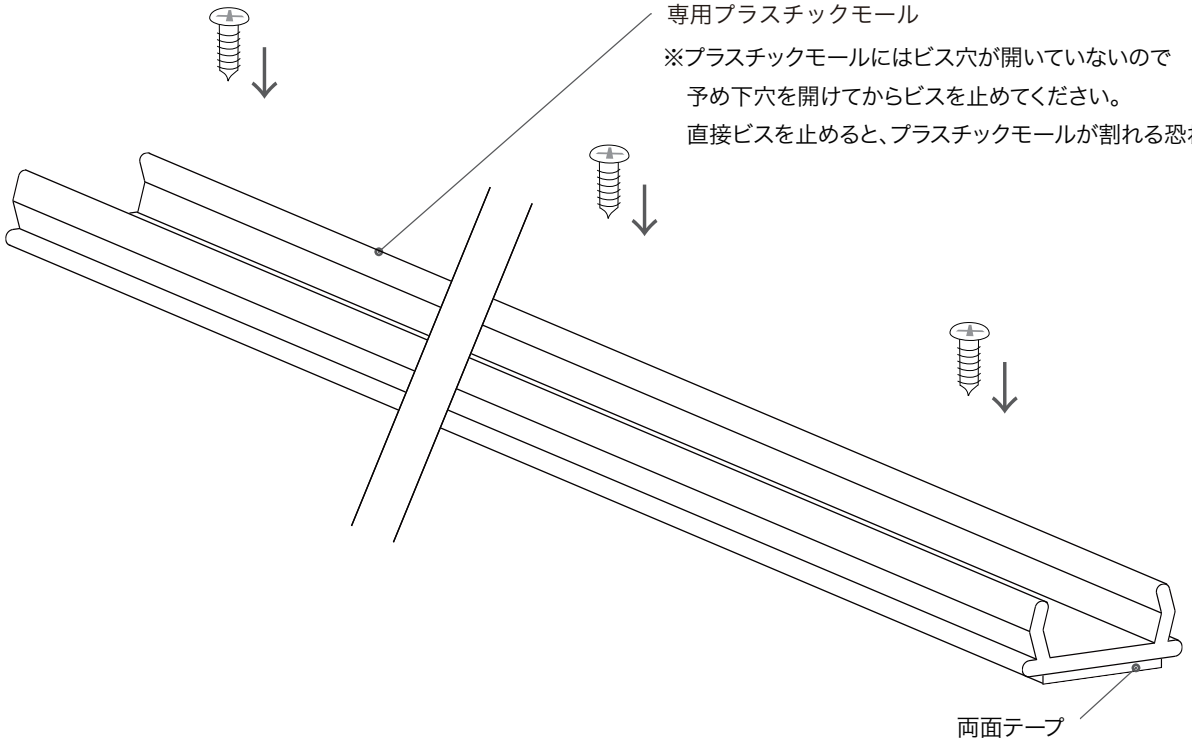

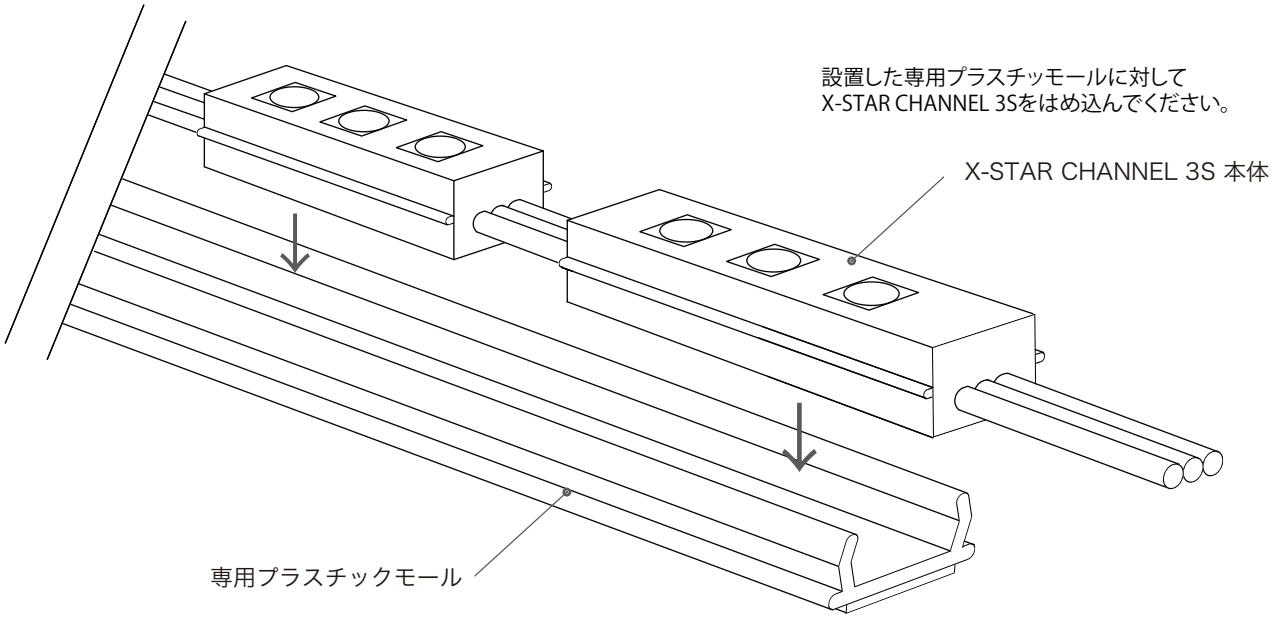

株式会社 エフェクトメイジ
〒457-0863　愛知県名古屋市南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313　FAX052-694-0013